

BUILT TOUGH FOR SAFETY 坚固耐用 安全可靠



YANGST[®] 英司腾

TVX- 折叠式

广州英司腾工业设备有限公司
Guangzhou InstantAccess Industrial Equipment Co., Ltd.

便携式折叠TVX系列产品

折叠式TVX系列拥有一个可折叠工作平台，适合所有类型的低层维护工程。

采用重型轻质铝合金制成，TVX系列产品具有紧凑的外型和广泛的用途，可以在数秒内完成安装，开始工作。

TVX平台由三部分组成：可折叠框架、平台板和脚轮，安装简便，使你可以迅速安全地开展工作的。

可根据需要，使用扩展套件增加工作高度，以提高工作效率。

简易方便的折叠底架，3秒展开搭建，可DIY延伸至9米高度。




英司腾 TVX, 一款简易的DIY产品, 值得拥有!




TVX快速折叠基础架

- 1.8m 高, 1.8m 长
- 0.8米单宽平台
- 7 个梯级框架 (25cm), 多种高度选择
- 强大的可锁式脚轮
- 可根据需要DIY右侧套件, 增加工作高度, 最高可达9米

套件1



套件2



套件3








将折叠式TVX脚手架拉开，数秒内完成搭建



总高低于2m，轻松过门

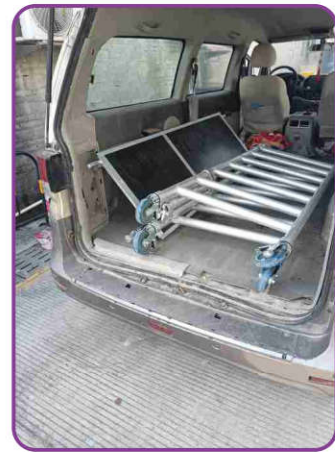

结构简易紧凑，轻松搬运

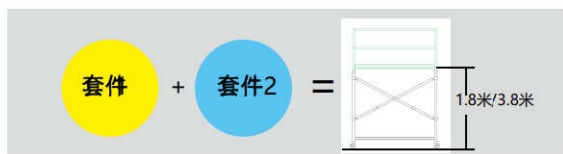

常用的三个型号



低层平台

英司腾 TVX 的技术参数

最大安全平台荷载能力	225千克
最大安全塔架荷载能力	225千克
最大工作高度	9.1米(2米 - 9.1米)
工作台尺寸	1.8米长x 0.70米宽
折叠底座结构	极其便于搭建、储藏
铝合金结构	焊接
可锁定脚轮	标准
万向脚轮	125毫米
标准EN-1004和BS1139-6	完全符合
高空作业指引	完全符合
当地安装手册	可索取
TUV 认证	

为了安全与效率

每一位技术人员都应该拥有一个!

TVX用途很广泛，可以用于许多不同类型的技术工作职业，包括装修工，电工，加热及通风工程承包商和招牌、广告人员。



型号	平台高度 (米)	脚手架高 (米)	平台长度 (米)	平台宽度 (米)	承重 (千克)	自重 (千克)	产品组成及包装尺寸
TVX-0.9m	0.9	2	1.8	0.61	225	53	P1
TVX-1.9m	1.9	3	1.8	0.61	225	72	P1+P2
TVX-2.6m	2.6	3.6	1.8	0.61	225	114	P1+P3
TVX-3.6m	3.6	4.7	1.8	0.61	225	128	P1+P2+P3
TVX-5.4m	5.4	6.4	1.8	0.61	225	168	P1+P2+P3+(P3-1)
TVX-7.1m	7.1	8.2	1.8	0.61	225	206	P1+P2+P3+(P3-1)*2

作为专业的厂家，我们还生产一系列不限于以下所示的其它型号产品，以满足不同客户如建筑商、租赁商或商业设施机构等管理者的多样化需求。



SPAN400 重载型-冷胀冷压专利工艺

与常见的焊接型产品不同，SPAN400系列采用专利技术的冷胀冷压非焊接工艺制造，冷压成型工艺不会改变铝合金材料的分子结构，强度不会减低，比普通焊接工艺增加一倍的承载能力。使之该款产品可达10年的超长质保期！



SPAN400W 加强型

SPAN400W系列产品框架梯档间距400mm（即每2米高有5级梯档），满足全球各国的爬梯间距安全标准，采用2.0mm壁厚的主体框架和拉杆采用机器人氩弧焊焊接技术，配以冷胀冷压制造工艺的拉杆设计，是一款坚固、强度高、耐压、耐用的产品。



SPAN500W 加强型

SPAN500W系列产品是针对中国建筑业市场特殊情况而设计制造，2.0mm壁厚的主体框架和拉杆采用机器人氩弧焊焊接技术，配以冷胀冷压制造工艺的拉杆设计，是一款坚固、强度高、耐压、耐用的产品。特别适用建筑工地等恶劣的工作环境。



组合式系统脚手架工程

每个施工现场都不一样，根据现场需求进行设计组装，绝大多数部件均采用INSTANT英司腾标准产品部件，依据欧盟EN1004标准进行设计、组装搭建，能提供专业的，有针对性的异型可移动工作台架，满足快装快拆、灵活移动的特点。



玻璃纤维绝缘脚手架

玻纤绝缘脚手架的主体是采用玻璃纤维和环氧树脂制作而成。产品具有机械强度高，绝缘性能优良等特点。非常适用于多种带电施工场所和高空带电作业，是绝缘高空作业车不能进场施工的完美替补机具。



YANGST® 英司腾

